

Concox GT03-D 2500mA GPS Nyomkövető (tracker)

Használati útmutató a gyors beállításhoz

1.- SIM kártya beállítása, és ellenőrzése egy mobiltelefonban!

Fontos!

- A SIM kártyát helyezze egy mobiltelefonba!
- A PIN-kód kérését a biztonsági beállításoknál kapcsolja ki!
- A telefon kikapcsolása után az újbóli bekapcsolásnál a telefon már PIN- kódot ne kérjen.
- Online internetes térképes platformon történő jelen idejű követéshez és visszamenőleges lekérdezéshez szükséges a SIM kártyán legyen elegendő internetes egyenleg kb. 100MB/hónap. A SIM kártya internet működését ellenőrizze egy tetszőleges weboldal betöltésével!
- A trackert csak ezután helyezze üzembe.

2.- Üzembe helyezés.

- Még a tracker kikapcsolt állapotában tegye bele a SIM kártyát!
- Az akkumulátor csatlakoztatott állapotában a trackert a közepső, ki-be kapcsolójának hosszú, 5-8 másodperces nyomva tartásával kapcsolja be! A lámpák gyors villogása fogja ezt jelezni.
- 1-2 perc múlva üzemi állapotba kerül (lámpák szabályos, lassú 1-2mp. -es villogása jelzi).
- bekapcsolt állapotban maradt tracker ledek fényei rövid idő múlva elszűnnek ezzel is kímélve az akkumulátor kapacitását. A közepső, ki-be kapcsoló egyetlen rövid megnyomásával a alvó helyzetben lévő ledek fényei újra villogni kezdenek, ezzel tudja ellenőrizni a tracker üzemi állapotát, ha szükséges.

A tracker funkcióinak beállítása SMS kommunikációkhoz.

1.- A Trackerrel ilyenkor, az SMS-ben beállított úgynevezett SOS telefonszámmal fog kapcsolatot tartani.

A tracker az SMS-ben történő lekérdezéseknél, pl. ilyen az aktuális pozíció lekérdezése, monitorozás, vagy riasztási eseményeknél pl. elmozdulás, területelhagyás, sebességtúllépés, vagy ha a tracker akkumulátora lemerül, akkor a megadott SOS telefonszámra küld üzenetet.

- **SMS parancs küldésekor a vessző után üres karakter ne maradjon, a végén pedig legyen kettőskereszt!** Mobiltelefonról küldje el telefonszámát SMS-ben, a Trackerbe helyezett SIM kártya telefonszámra, mintha az is egy mobiltelefon lenn. SMS szövegébe írja a következőt:

SOS,A,0036saját telefonszám# (egy példa, de a pirossal megjelölt saját telefonszám szöveg helyett

természetesen a saját mobiltelefonszámát írja: **SOS,A,0036201234567#**)

Lehet maximum 4 különböző SOS telefonszám a következő formában:

SOS,A,0036201234567,0036201234568,0036201234569,0036201234561#

- Ha szeretné törölni a beállított telefonszámot, akkor a küldendő SMS parancs:

SOS,D,saját telefonszám#

2,- A Tracker pozíciójának lekérdezése

- A tracker kék fényének lassú villogása jelzi, amikor megtalálta a pozicionáláshoz szükséges műholdakat. Helyzetét ekkor telefonjáról küldött SMS paranccsal tudja lekérdezni.
- Telefonjáról küldött SMS parancs:**URL#**
- Lekérdezést csak az előzően már beállított SOS telefonszámról kezdeményezhet!
- A tracker által visszaküldött SMS: egy **Google link** a földrajzi koordinátákkal.

3,- A Tracker Magyarországra érvényes Európai időzónájának beállítása

- Telefonjáról küldött SMS parancs:**GMT,E,8#**
- A tracker által visszaküldött SMS: **OK**

4,- A Tracker aktiválása mozgás észlelésére SMS küldéssel

- Telefonjáról küldött SMS parancs:**111** (ha nem a beállított SOS telefonszámról hívja, akkor hibaüzenetet fog kapni)
- A sikeres élesítést követően a működésjelző LED-ek egymás után villannak fel, és 3 perc múlva élesedik a rendszer. Az élesítést követően mozgás esetén a készülék 3-4 percenként SMS üzenetet küld az értesítési telefonszámra. A navigáció státuszától függően egy google maps linket, vagy az utolsó elnaplózott pozíciót, vagy a navigáció hiánya esetén egy figyelmeztetést.
- Hatástalanításhoz pedig a telefonjáról küldött SMS parancs:**000**

5,- Elmozdulás és Terület elhagyás riasztás:

Az 1 sz. melléklet: Elmozdulás riasztás MOVING paranccsal

A 2 sz. melléklet: Területelhagyás FENCE paranccsal

6,- A Tracker beállított adatainak lekérdezése pl. időzóna, pl. SOS telefonszám...

- Telefonjáról küldött SMS parancs:**Param#**
- A tracker által visszaküldött SMS: *a beállított értékek.....*

7,- A Tracker beállított adatainak lekérdezése pl. APN kód, pl. Szerver adatok..

- Telefonjáról küldött SMS parancs:**Gprsset#**
- A tracker által visszaküldött SMS: *a beállított értékek.....*

8,- Személykövetéshez (lassú elmozdulás) ajánlatos SMS-ben elküldeni a következő kódot, mely a készüléket érzékenyvé, és aktívvá teszi egy lassú mozgás esetén is maximum a beállított 300 percre (max. 5 óra). Lehet rövidebb időre is, ilyenkor a 300 helyett kevesebb percszámot kell beírni.

SMS szövege: **GPSON,300#**


9,- Az akkumulátor töltése

- Ha az akkumulátort a trackerben tölti, a piros led folyamatosan világít. A teljes feltöltöttséget elérve a piros led lassan villog. Az akkumulátor teljes lemerülésétől a teljes feltöltésig kb. 10 óra.
- Idő hiányában az akkumulátor típusa megengedi, hogy nem szükséges megvárni a teljes lemerülést és nem muszáj teljesen feltölteni!

Figyelem! A mini USB töltőnyílásba tilos a mobiltelefonokhoz rendszeresített mikro USB dugót beleerőltetni! Az ettől ugyanis eltérő méretű, helyrehozhatatlanul károsítja a töltőnyílást, és a Garancia elvesztését eredményezi!

Csak a készülékhez adott mini USB csatlakozót használja!

akkumulátor mini USB töltőnyílása

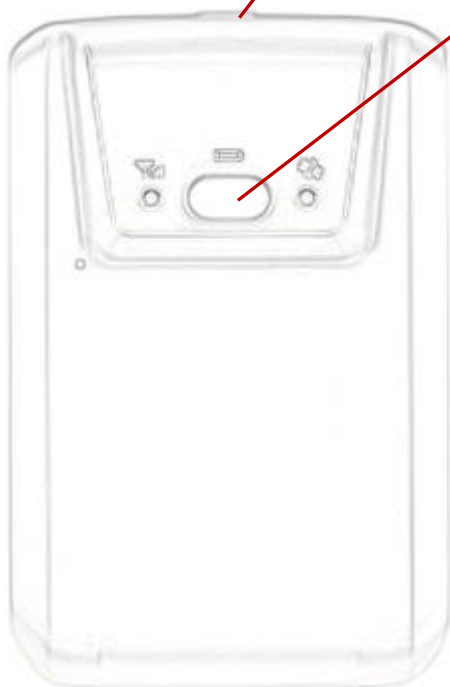

ki – be kapcsoló gomb/töltésvisszajelző piros LED

Figyelem! A ki-be kapcsoló több funkciós!

1,- hosszan (4-8mp) nyomva tartva bekapcsol a tracker.

2,- bekapcsolt állapotában hosszan (4-8mp) nyomva tartva kikapcsol a tracker.

A ledek bekapcsolt üzemi állapotban is csak pár másodpercig villognak, mivel az akkumulátort így kíméli.

3,- bekapcsolt állapotában egyetlen rövid nyomással a alvó helyzetben lévő ledek fénye újra villogni kezdenek, ezzel tudjuk ellenőrizni a tracker üzemi állapotát.

4,- bekapcsolt állapotában kettő rövid megnyomással aktiváljuk a mozgás észlelés- riasztás funkciót.

5,- bekapcsolt állapotában újabb kettő rövid megnyomással megszüntetjük észlelés- riasztás funkciót.

Technikai adatok:

Méretek	91.5 × 57.0 × 23.0 mm
Súly	100g
Készenléti idő	12-15 nap (maximum)
üzem idő	6-7 nap (maximum)

A GT03-D tracker funkcióinak beállításához részletes leírás letölthető:

<http://nyomkoveto.top5.hu/GT03A-hasznalati.pdf>

A Tracker funkcióinak beállítása online követéshez a fizetős platformra

1,- Tracker beállítása a szerverhez

Ennél a tracker készüléknél a gyártó felinstallálta az alábbi **Server**, és az alábbi **APN** beállításokat a GPRS internetforgalom biztosításához a gyári fizetős oldalra, ezért az **alábbi beállítás kihagyható!**

SERVER adatok megadása (ha a gyári beállítás ettől eltér)

- Telefonról küldött SMS parancs: **Server,1,gpsdev.tracksolid.com,21100,0#**
(üres karakter ne maradjon ki! Vesszőre, pontra, kettős keresztre ügyeljen!)
- Tracker által visszaküldött SMS: **OK**

Gyárilag már beállítva

APN kód megadása az internetes kapcsolathoz: *Ha a készülék valamiért nem ismerné fel a SIM kártya szolgáltatójának APN kódját, akkor az APN kód manuális megadása:*

Telefonról küldött SMS parancs:

- Például: a Telenor hálózatban: **APN,online#**
- Például: a Telenor hálózatban adatkártyával: **APN,net#**
- Például: a Vodafone hálózatban: **APN,internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone hálózatban (feltöltős vitamax): **APN,vitamax.internet.vodafone.net#**
- Például: a Vodafone havidíjas számlás hálózatban: **APN,telematics.net#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,wnw#**
- Például: a T-Mobile hálózatban: **APN,internet.telekom#**
- Például: a Netfone hálózatban: **APN,internet.telekom#**
- Például: az Osztrák Yesss-Mobile hálózatban: **APN,web.yesss.at#**
- Például: az **Észtország EMT City Mobile** hálózatban: **APN,internet.emt.ee#**
- szlovák o2internet
- Például: az **Things Mobile** Mobile hálózatban: **APN,TM#**

Automatikusan installálódik, ha nem ismeri fel a SIM kártyát, csak akkor be kell állítani!

2, Internet beállítása a szerverhez.

- Tegye a trackert olyan helyre, hogy biztosan „láthassa” a műholdakat. Ezt jelzi, ha a kék fény gyors villogásból lassú 1-2 mp. -es villogásra vált.
Az üveg és a műanyag nem takarja el a trackert a műholdak mikróhullámú sugárzásától, csak a fém!
- **2,- Web-alapú jelen idejű követés és visszamenőleges lekérdezés Interneten.**
(pl. visszamenőleges távolság, sebesség, pozíció lekérdezés, stb.)

BELÉPÉS:

Weboldal (Platform) elérhetősége: <http://www.tracksolid.com>

A forgalmazó cég által megadott felhasználó névvel és jelszóval

Account:

Password: (belépés után megváltoztatható, legyen betű és szám is!)

Mobil telefonra letölthető applikáció: androidos telefonon a Play áruházból, Iphone telefonon az app store alkalmazással. Az alkalmazás neve: TrackSolid (Shenzhen...)



Honlapunk elérhetősége: <http://holvagunk.hu>